Espace d'utilisation : Espace Sanitaire

Couleur : Inox brossé

Composants :

- Capot en inox brossé AISI 304 (18/10)
- Moteur monobloc digital à brosse : 550W
- Puissance nominale : 1400 W
- Consommation standby : 2 W
- Tension d'alimentation : 220/240V – 50/60Hz
- Déclenchement automatique par infrarouge
- Distance de déclenchement : 150 / 200 mm
- Niveau sonore : 76 dB
- Vitesse sortie d'air : 320 km/h
- Temps de séchage : 10 s
- Résistance chauffante avec capteur (déclenche à partir d'une température ambiante inférieure à 25 °C)
- Température de l'air : 20-40 °C
- Vendu avec prise électrique (possibilité d'un raccordement direct par un professionnel)
- Sécurité électronique avec arrêt systématique au bout de 45 s de séchage
- Protection électrique Classe I – IPX1
- Certification : CE - RoHS – FCC Label

Dimensions :

Sans emballage:
- Poids: 4.5 kg
Dim. (L*l*H) : 295*170*320mm

Avec emballage:
- Poids: 5.2 kg
- Dim (L*l*H) : 322*215*365mm

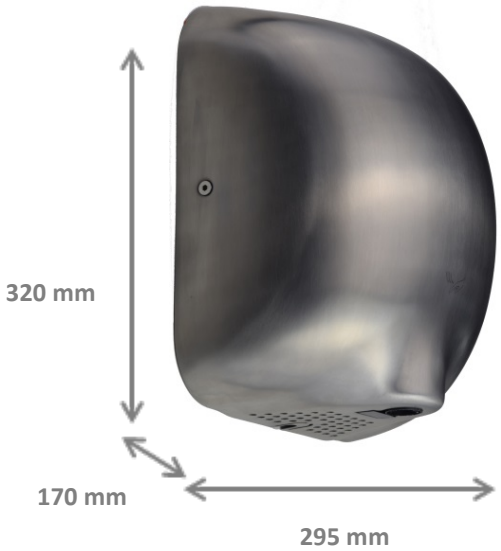

Nomenclature douanière : 85 16 33 00

Gencod : 3019920516789

Avantages :

- Passage moyen : -100 pers/jour
- Air pulsé à plus de 320 km/h
- Coque robuste en inox anticorrosion
- Lignes courbes facilitant le nettoyage
- Niveau sonore : 76 dB

-

Palletisation :

Quantité	50
Hauteur (en m)	1.75
Nombre produit/couche	10
Nombre de couches/palette	5
Format palette (en mm)	1200*800
Poids (en kg)	260

Norméquip

Tél : 05 56 78 78 10
Mail : contact@normequip.com

ZI Toctoucau
10 chemin de Lou tribail
33610 Cestas