




Justrite Safety Group

Feuilles - Non Directionnel

737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm

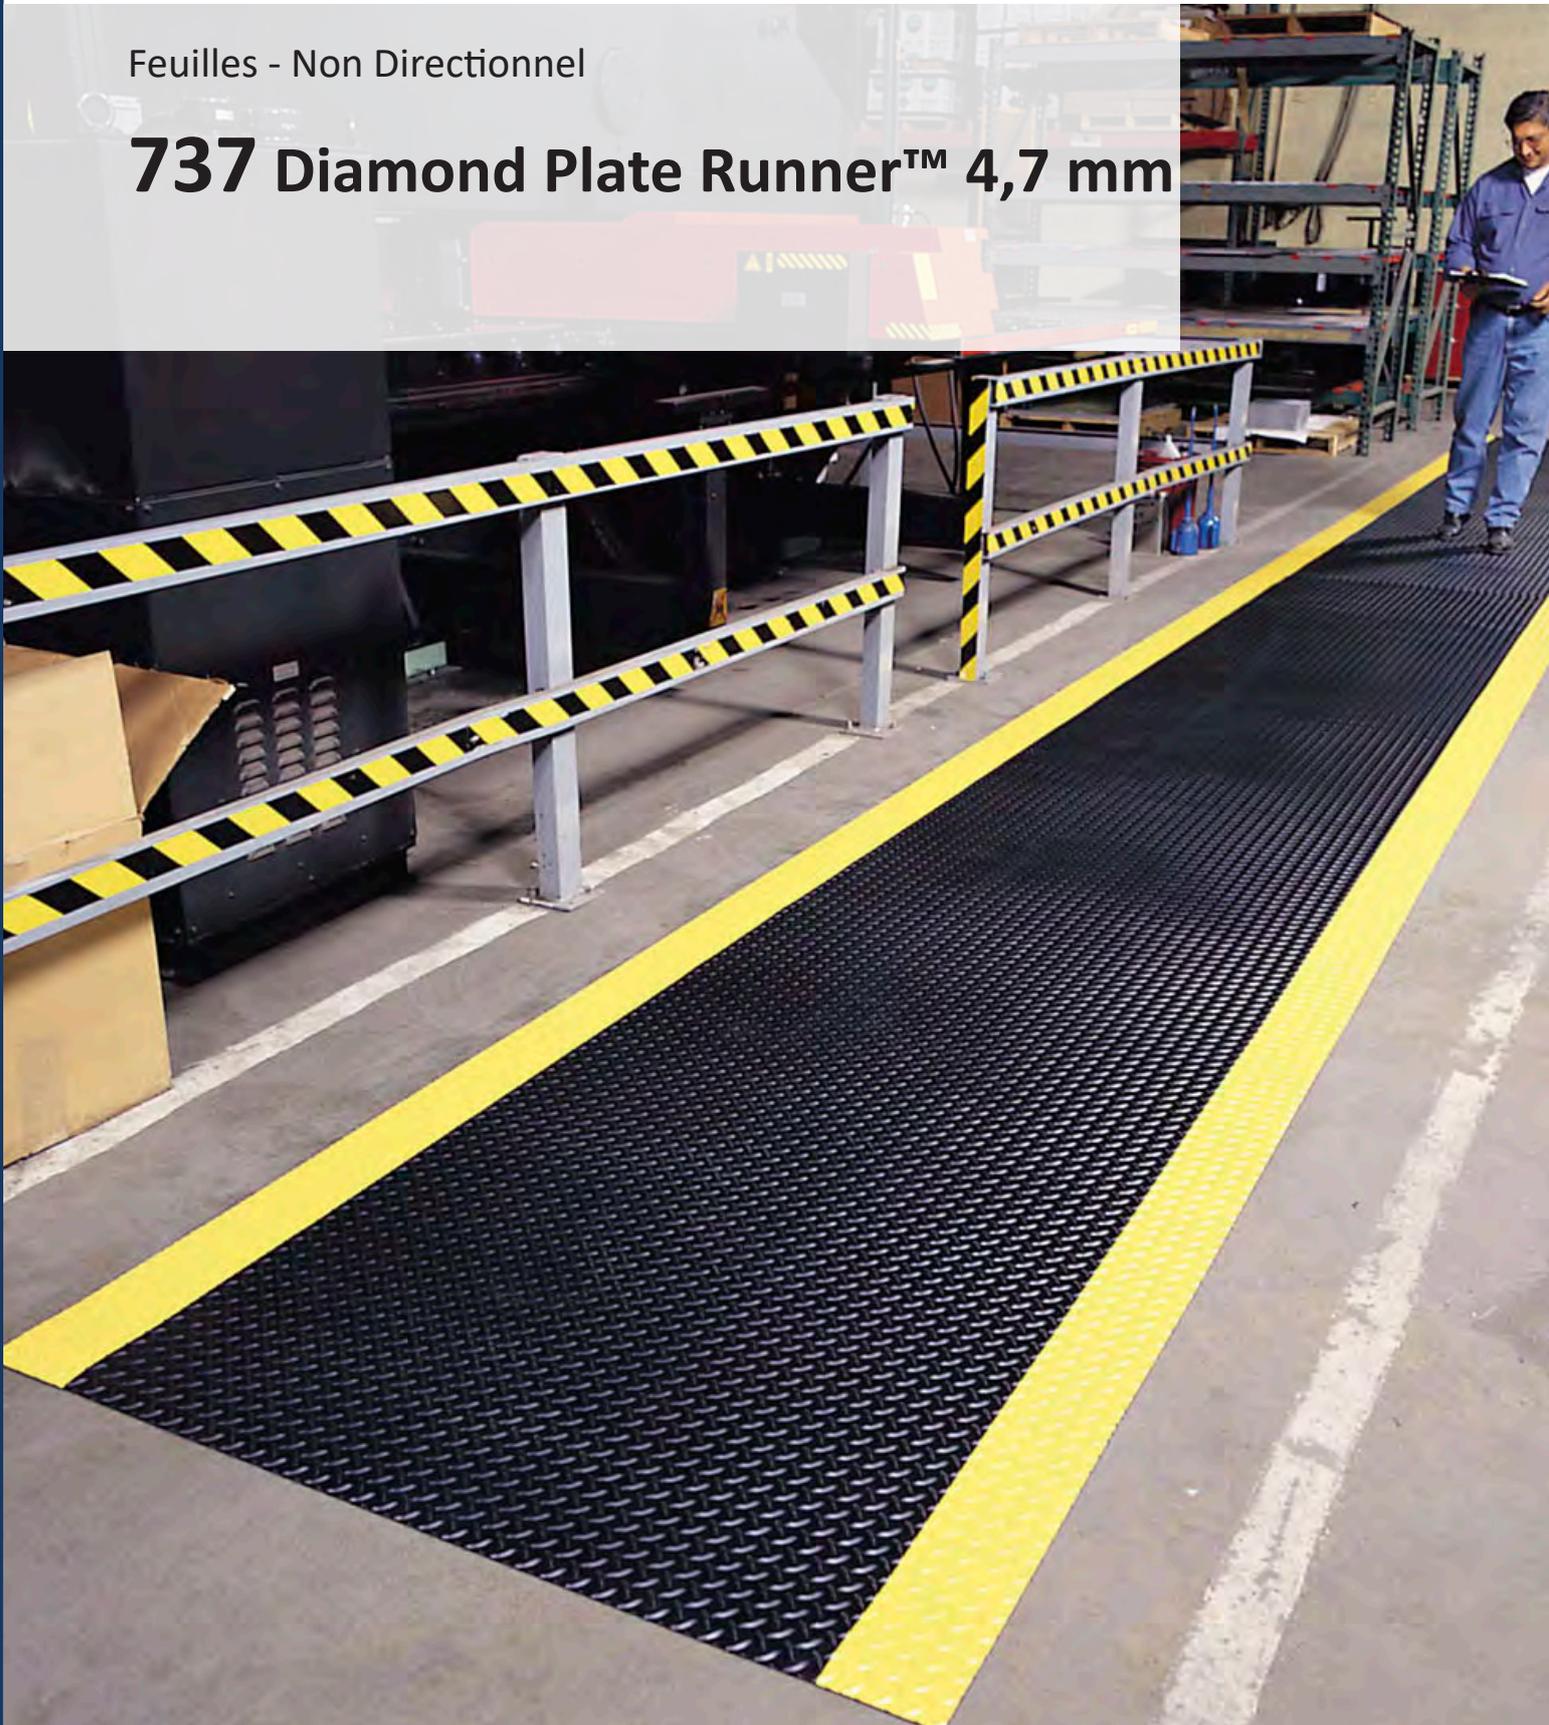

737 DIAMOND PLATE RUNNER™ 4,7 MM

Milieus Secs - Usage modéré

737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm

Tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Utilisés en tant que revêtement de sol, dans des ailes de bâtiments. Egalement appropriés dans des applications industrielles telles que des établis, comptoirs, dessertes d'ateliers, près de machines avec chutes d'objets fréquents, planchers de véhicules. Résistent aux acides dilués et aux alkalis.

Revêtement de sol en vinyle avec un design antidérapant en tôle de diamant pour une adhérence non directionnelle. Testé et certifié PAH Class 3 en accord avec ZEK 01.4-08 pour polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) standard AfPS GS 2014:01.

Usage recommandé :

- Usage modéré
- Milieux Industriels
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels

Spécifications :

- PVC (sans DOP)
- Bordures biseautées sur les quatre côtés
- Épaisseur: 4,7 mm
- Poids: 4 kg/m²
- Classement feu: EN 13501-1 Bfl-S1
- Taux antidérapant: R9
- Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds

Rouleaux :

- 91cm x 22.8m
- 122cm x 22.8m

Longueurs sur mesure :


- 91cm x linm
- 122cm x linm

Couleurs :

- Noir, Gris, Noir/Jaune

Note d'entretien :

- Passage de balai au quotidien

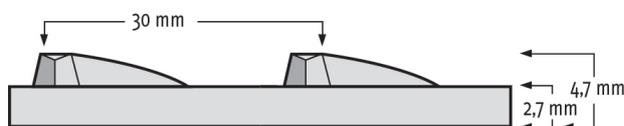

737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm (noir)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
737R0036BL	91cm x 22.8m	90,7
737R0048BL	122cm x 22.8m	121,1
737C0036BL	91cm x linm	4



737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm (gris)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
737R0036GY	91cm x 22.8m	90,7
737R0048GY	122cm x 22.8m	121,1
737C0036GY	91cm x linm	4



737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm (noir/jaune)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
737R0036YB	91cm x 22.8m	90,7
737R0048YB	122cm x 22.8m	121,1
737C0036YB	91cm x linm	3,98



737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Type	Feuilles - Non Directionnel
Usage recommandé	Milieus Secs
Surface	Tôle diamant industrielle
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité Usage modéré
Couleurs	Noir, Gris, Noir/Jaune
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	PVC (sans DOP)
Procédé	Calandrage
Poids total	4 kg/m ²
Épaisseur	4,7 mm

TESTS

Classement feu	EN 13501	EN 13501-1 Bfl-S1
Taux antidérapant	DIN 51130	R9
Développement durable	Matériaux recyclables	
Résistance usure	ASTM D3884-01	0.08% weight loss @ 5000 cycles
Coefficient de frottement	ASTM C1028-96	0.65
Elongation	ASTM D412	150%
Résistance au déchirement	ASTM D1004	35 N/mm ²
Dureté	ASTM D2240-02	88 Shore A
Surface inflammable	ASTM D2859	Il a passé

DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
	91cm x 22.8m	91cm x linm
	122cm x 22.8m	122cm x linm