


Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la «notice de montage, d'utilisation et d'entretien», réf. NMU-FR-06-01, jointe.

Indications:

- 2 niveaux de lisse minimum.
 - 60kg maximum par mètre linéaire sur chaque niveau de lisse.
 - Répartir uniformément les niveaux de lisses sur la hauteur d'échelle.
- (Ci-contre, exemple d'installation porte pneu.)

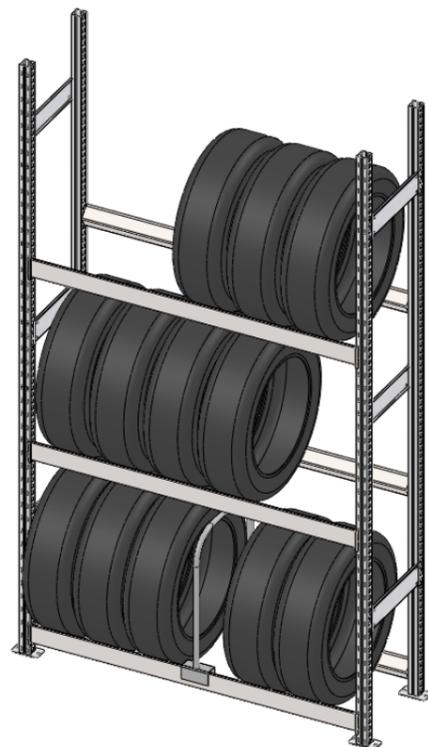

Montage:

- Former les échelles Ad'vance en insérant les traverses de renfort dans les perforations latérales des poteaux Ad'vance. (fig. 1)
- Assembler les lisses avec les échelles en les insérant dans les perforations de façade du poteau. (fig. 2)

Fig. 1

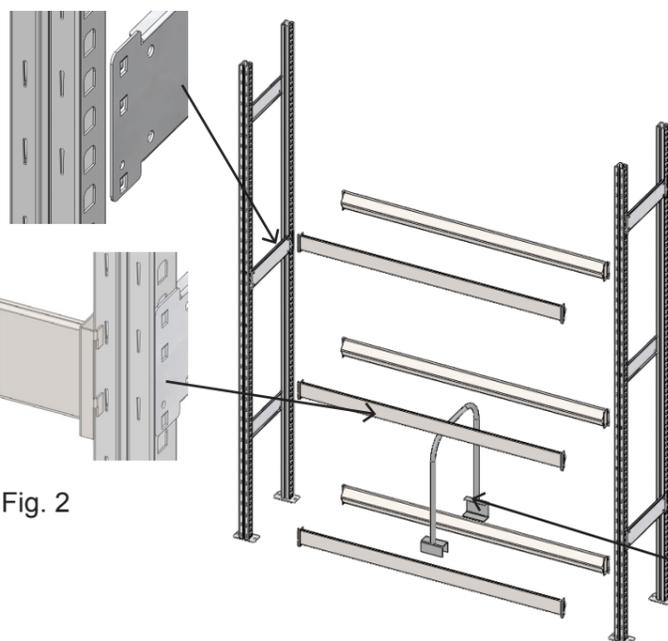


Fig. 2

Arceau de séparation Ad'vance.
A faire coulisser le long des lisses porte pneu. (en option)

Lees, voor de montage, eerst aandachtig deze handleiding en de «opbouw, gebruiks- en onderhouds aanwijzingen» door ref. NMU-NL-06-01.

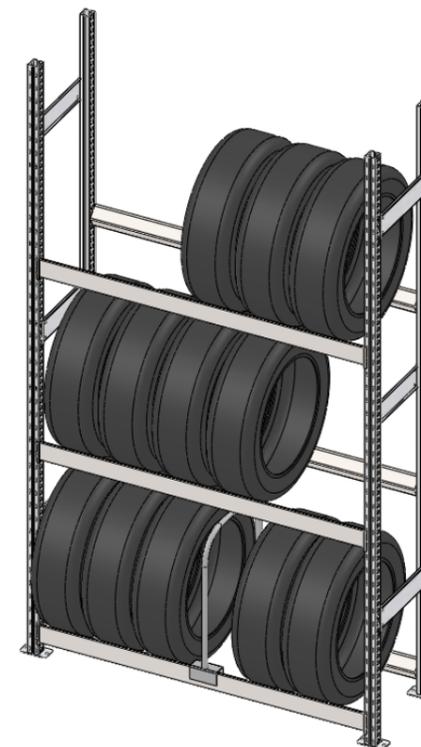


Fig. 1

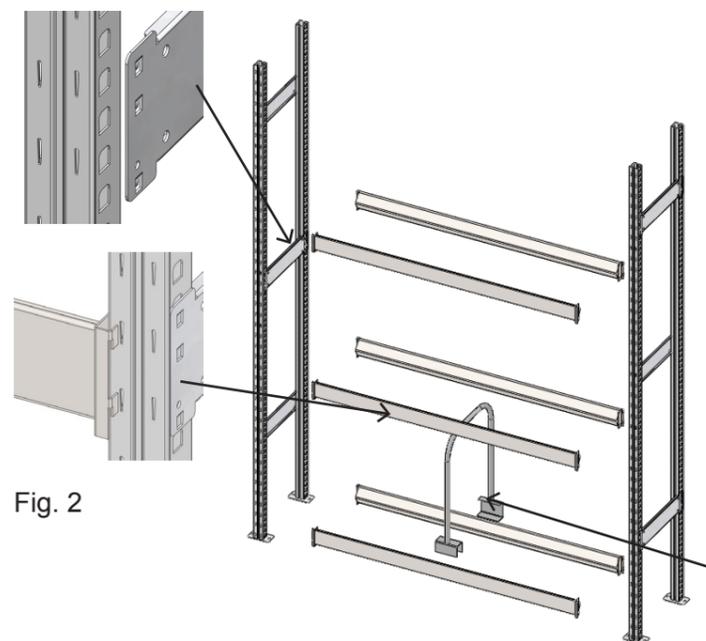


Fig. 2

Es ist überaus wichtig, dieser Anleitung sowie den beigefügten Hinweisen «Montage-, Benutzungs- und Wartungsanleitung» Ref NMU-DE-06-01 vor der Montage aufmerksam zu lesen.

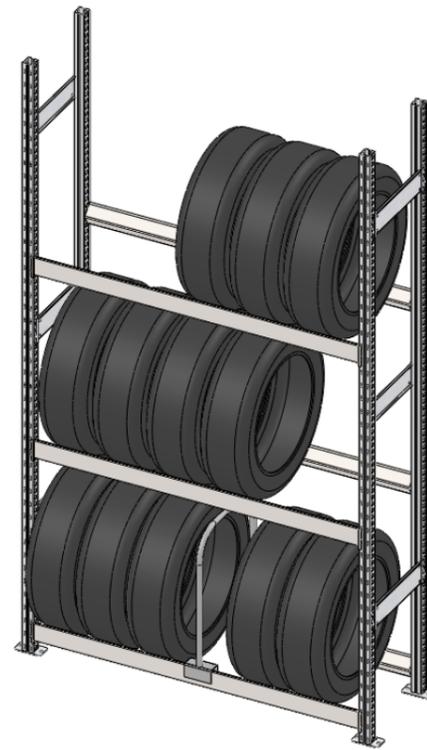


Fig. 1

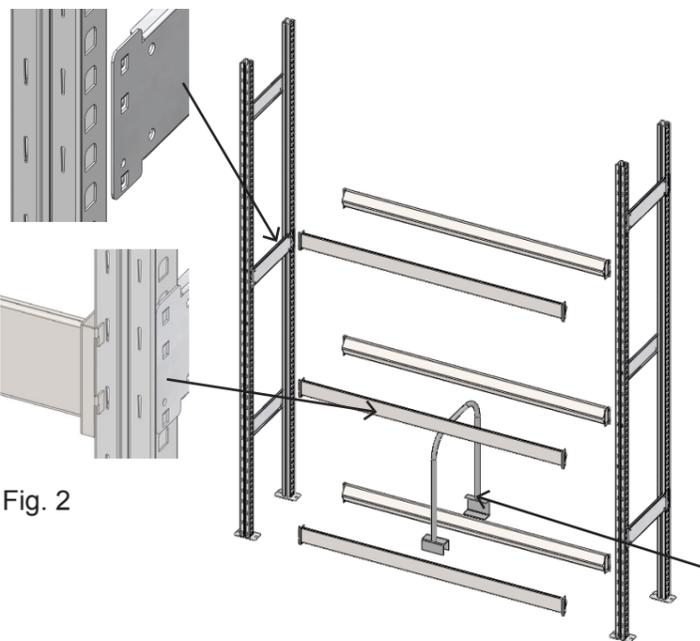


Fig. 2

Before assembly, added to this document, please read carefully the « using and maintenance instructions » document ref. MNU-GB-06-01

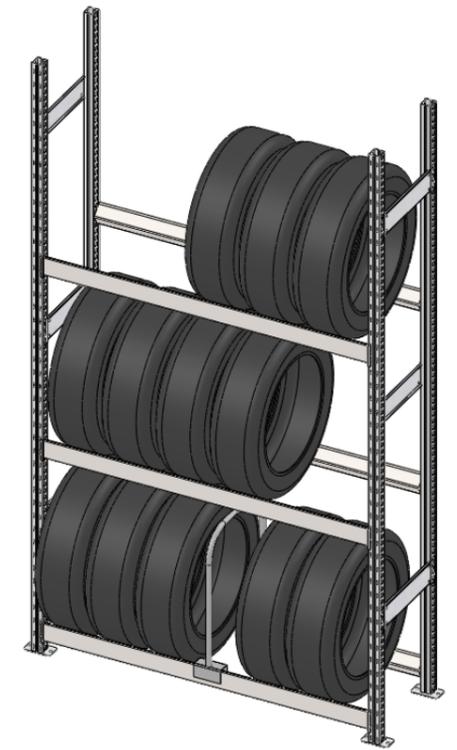


Fig. 1

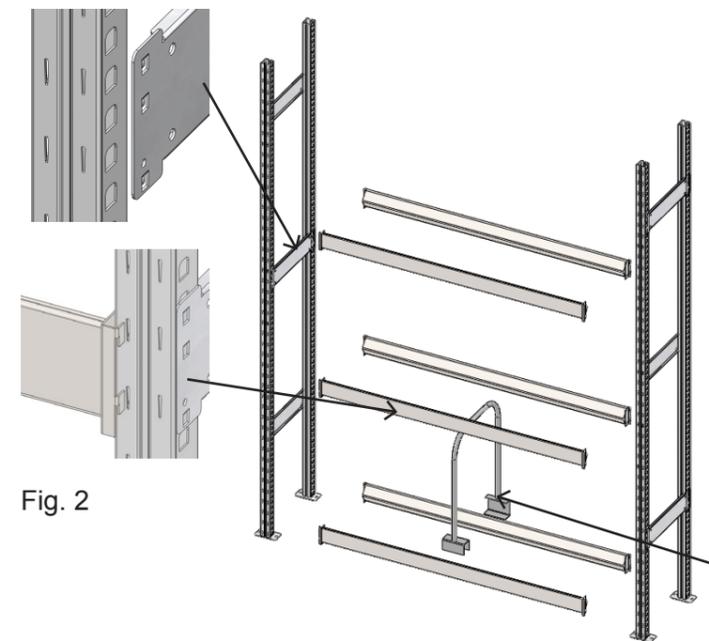


Fig. 2