

BARRIERE DE CIRCULATION ECHO PLUS

d-flexx danco est. 1975

Données techniques

Résistance testé á (Joule)	En haut 2.500 J En bas 10.000J
Correspond à un poids de véhicule de (kg)	5.000 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h)	7,2 km/h
Angle d'impact	90°
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10°- + 50°

Environnement


CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans
----------	-------



Vidéo testcenter

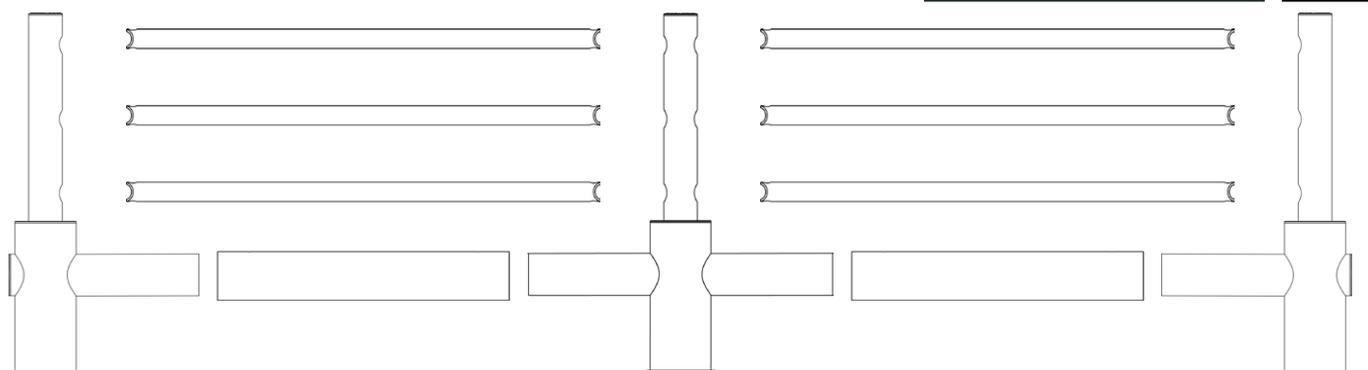

Réf.	Description	Largeur	Poids
DFVB+E	Poteau final	600 mm	17,0 kg
DFVB+M	Poteau central	1000 mm	17,2 kg
DFVB+M+W90L	Echo à Delta poteau d'angle 90° gauche	600 mm	14,8 kg
DFVB+M+W90R	Echo à Delta poteau d'angle 90° droite	600 mm	14,8 kg
DFVB+H1	Set standard : 3 barres, Ø 63 x 1534 mm, 1 tube Ø 160 x 930 mm		7,2 kg
DFVB+HI	Set individuel : 3 barres, Ø 63 longueur de 1000 à 1533 mm, 1 tube Ø 160 à longueur adaptée		5,8 kg / m

Désignation	Poteau final
Référence	DFVB+E
EAN	4250912311244
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	650 mm
Diamètre	200 mm / 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	17 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

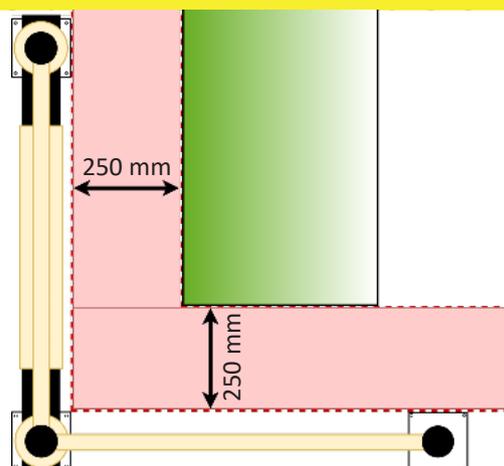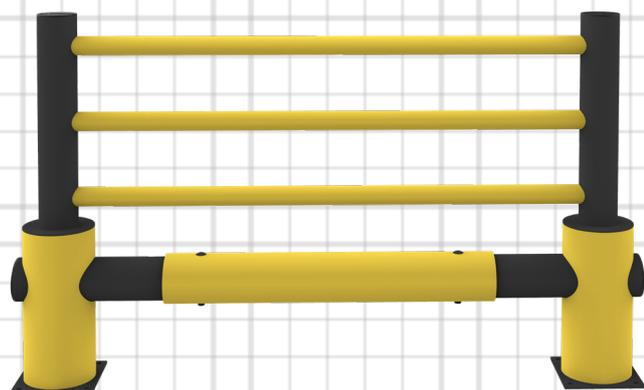

Désignation	Poteau central
Référence	DFVB+M
EAN	4250912311251
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	1000 mm
Diamètre	200 mm / 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	17,2 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

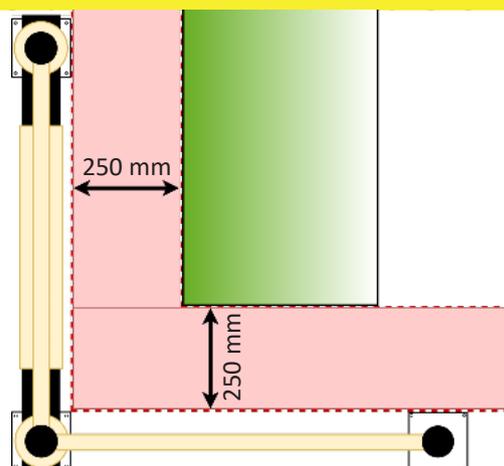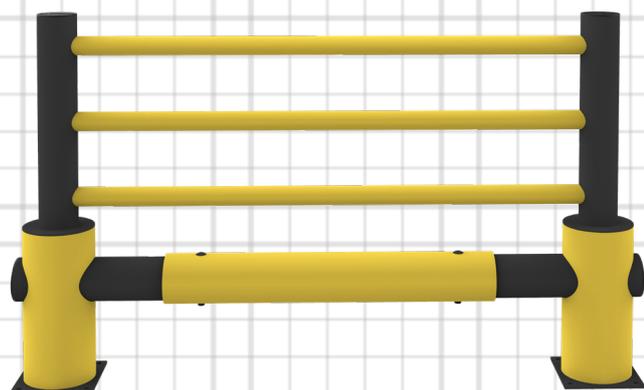

Désignation	Echo à Delta poteau d'angle 90° gauche
Référence	DFVB+M+W90L
EAN	4250912395534
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	600 mm
Diamètre	200 mm / 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	14,8 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

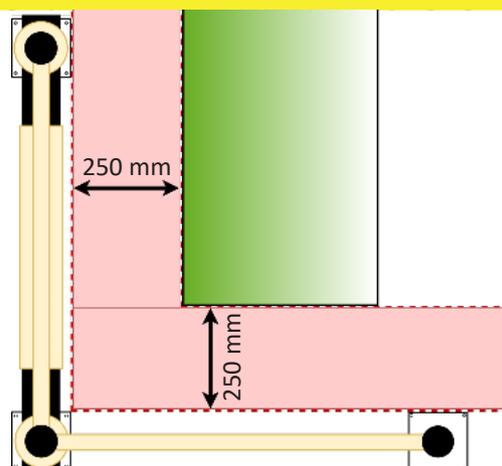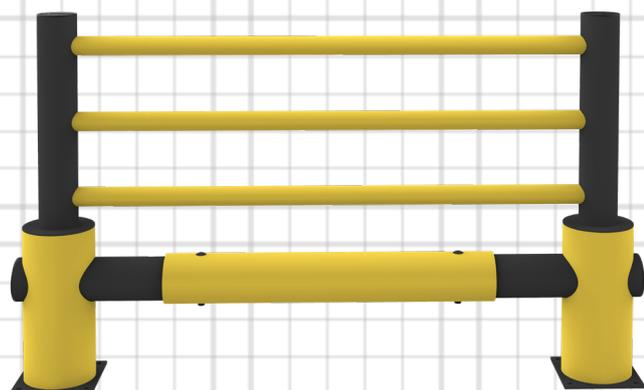

Désignation	Echo à Delta poteau d'angle 90° droite
Référence	DFVB+M+W90R
EAN	4250912395541
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	600 mm
Diamètre	200 mm / 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	14,8 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4
Fixation	Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation	M12X85



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°





Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

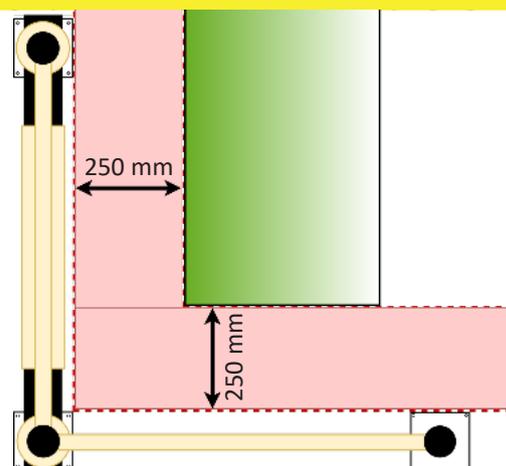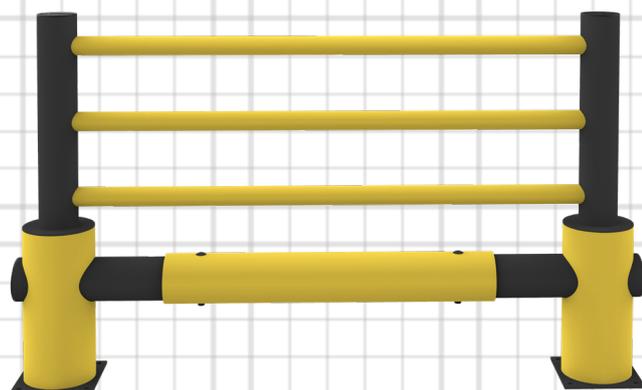

Désignation	Set standard
Référence	DFVB+H1
EAN	4250912311268
Numéro de douane	39269097



Hauteur	
Largeur	
Longueur	1534 mm
Diamètre	160 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau

Poids net	7,2 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	
Fixation	



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°





Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

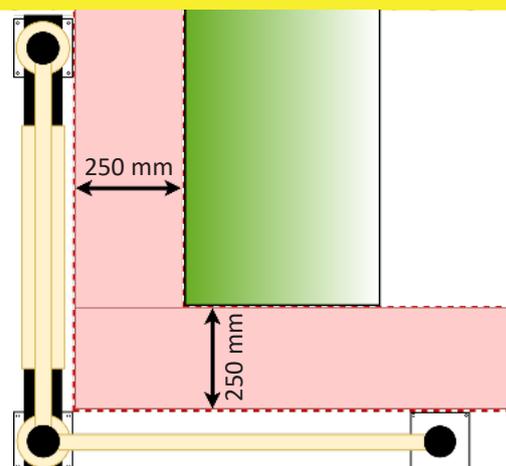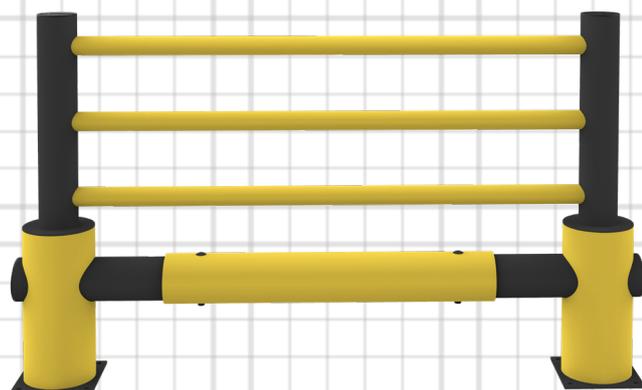

Désignation	Set individuel
Référence	DFVB+HI
EAN	4250912311275
Numéro de douane	39269097



Hauteur	
Largeur	
Longueur	longueur de 1000 à 1533 mm
Diamètre	160 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau

Poids net	5,8 kg / m
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	
Fixation	



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°



Environnement

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

