

Données techniques

Résistance testé á (Joule)	2.500 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg)	2.000 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h)	5,7 km/h
Angle d'impact	90°
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie	5 ans
----------	-------

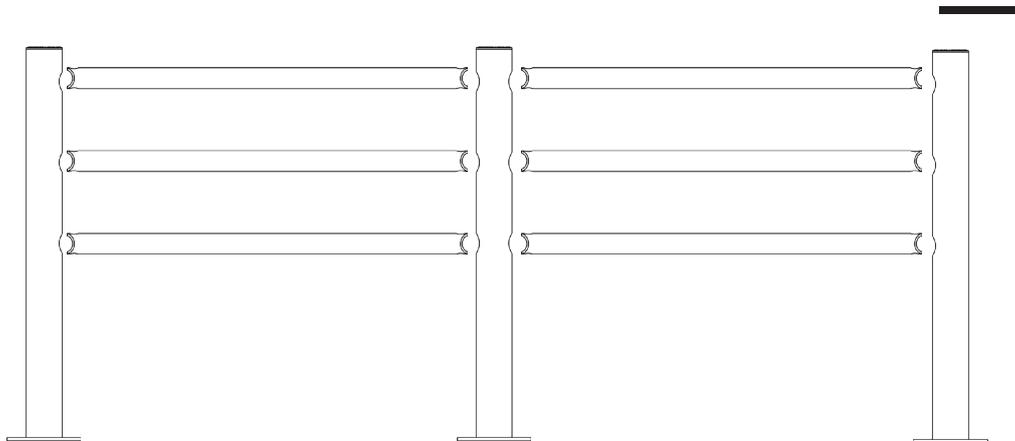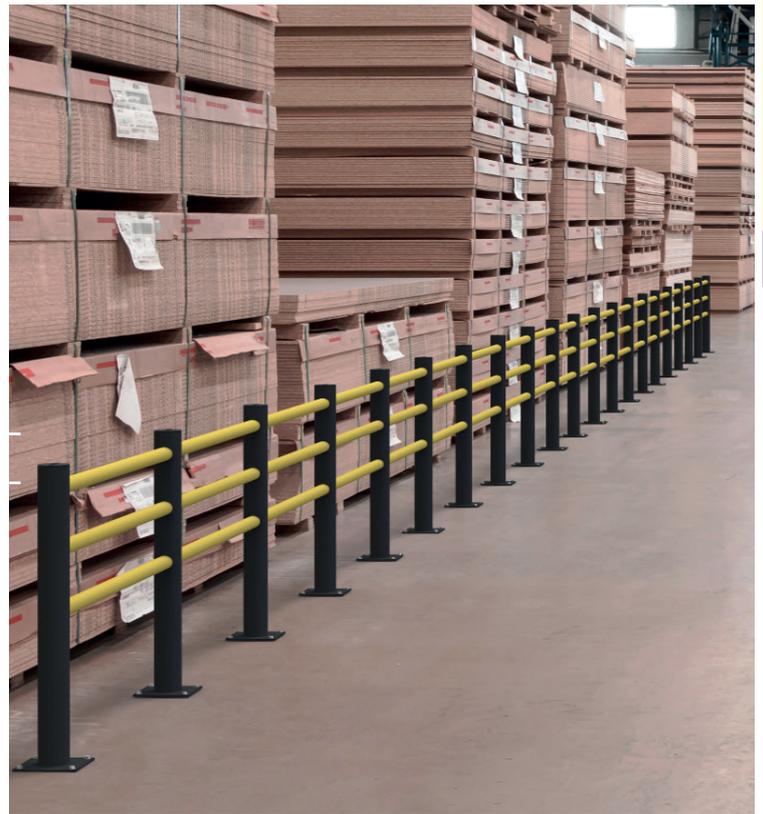

Réf.	Description	Poids
DFFS-M-E	Poteau final	8,0 kg
DFFS-M-M	Poteau central	8,0 kg
DFFS-M-W90	Poteau d'angle	8,0 kg
DFFS-M-T	Poteau-T	8,0 kg
DFFS-M-K	Poteau croisé	8,0 kg
DFFS-H1	Barre standard : 3 barres, longueur 1510 mm	4,5 kg
DFFS-HI	Barre individuelle : 3 barres, longueur individuelle de 350 à 1510 mm	3,0 kg
L'élément suivant n'est pas encore testé		
DFFS-SP	Platine mobile en acier, 330 x 230 mm	4,4 kg
DFFS-B110	Bollard	8,5 kg

Désignation Poteau final
Référence DFFS-M-E
EAN 4250912311138
Numéro de douane 39269097

Hauteur 1200 mm
Largeur 225 mm
Longueur 225 mm
Diamètre 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible 250 mm

Poids net 8 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Noir
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous 4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

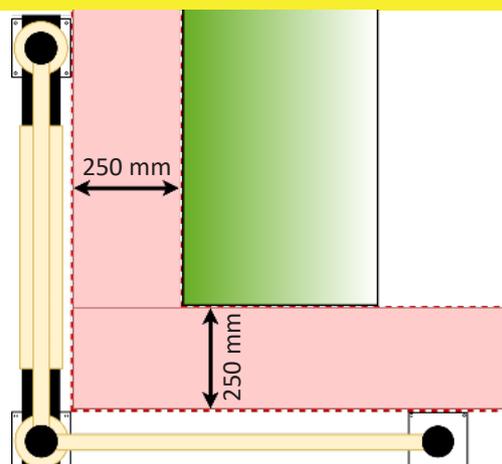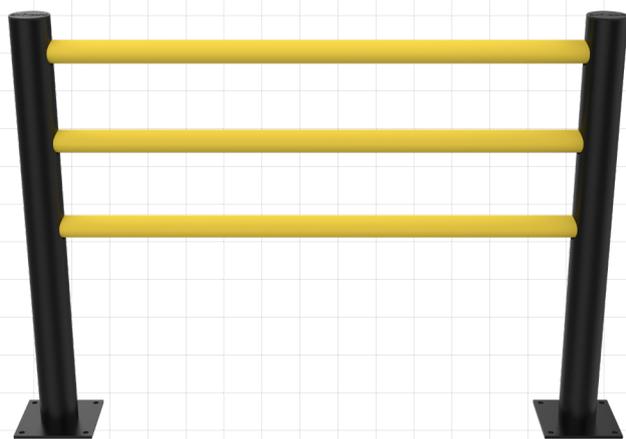

Désignation Poteau central
Référence DFFS-M-M
EAN 4250912311145
Numéro de douane 39269097



Hauteur 1200 mm
Largeur 225 mm
Longueur 225 mm
Diamètre 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible 250 mm

Poids net 8 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Noir
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous 4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
 Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

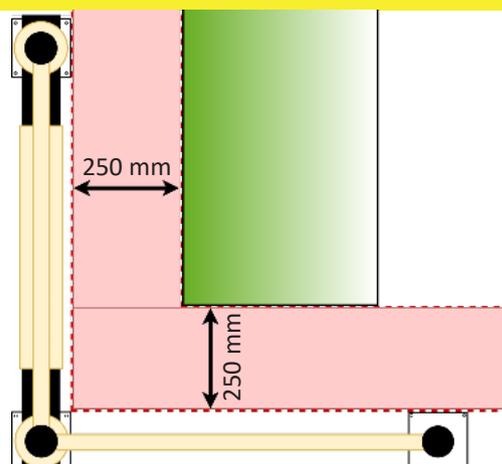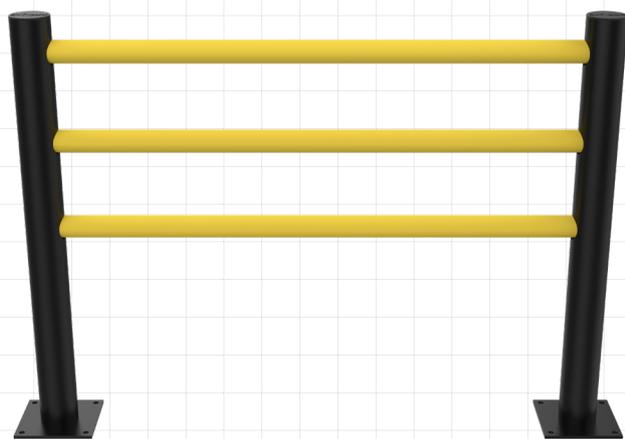

Désignation	Poteau d'angle
Référence	DFFS-M-W90
EAN	4250912311152
Numéro de douane	39269097



Hauteur	1200 mm
Largeur	225 mm
Longueur	225 mm
Diamètre	110 mm
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Poids net	8 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

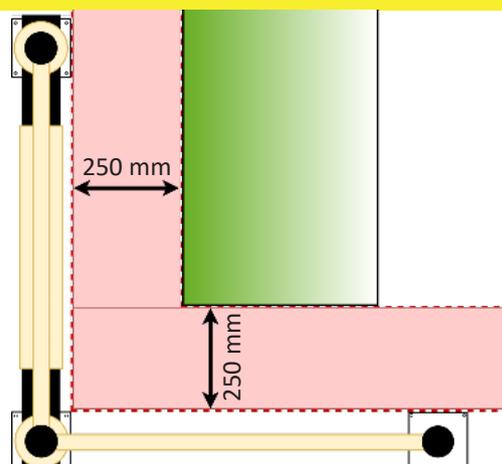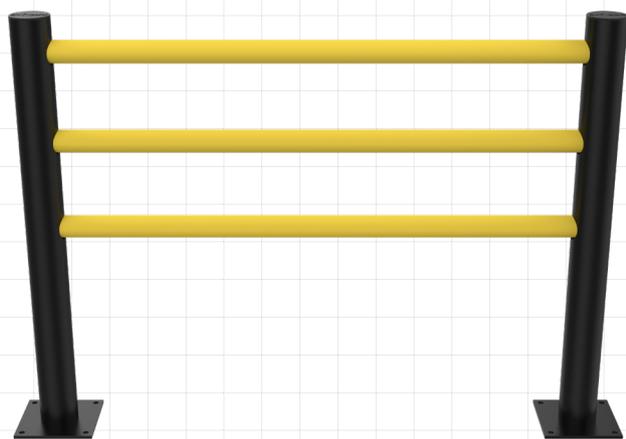

Désignation Poteau-T
Référence DFFS-M-T
EAN 4250912311169
Numéro de douane 39269097



Hauteur 1200 mm
Largeur 225 mm
Longueur 225 mm
Diamètre 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible 250 mm

Poids net 8 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Noir
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous 4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau


Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg
Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

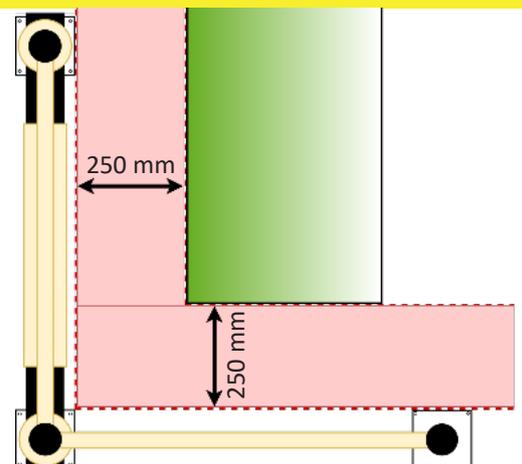

Désignation Poteau croisé
Référence DFFS-M-K
EAN 4250912311176
Numéro de douane 39269097

Hauteur 1200 mm
Largeur 225 mm
Longueur 225 mm
Diamètre 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible 250 mm

Poids net 8 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Noir
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous 4

Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.

Dimensions de fixation M10X70

Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358

Température de fonctionnement -10° - + 50°


Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg

Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

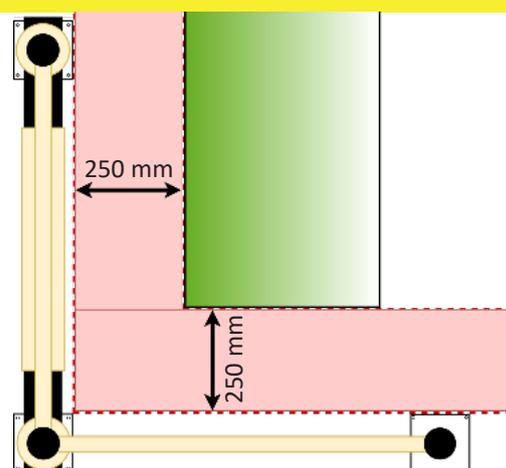

Désignation	Barre standard
Référence	DFFS-H1
EAN	4250912311183
Numéro de douane	39269097



Hauteur	
Largeur	
Longueur	1510 mm
Diamètre	63 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau

Poids net	4,5 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	
Fixation	



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°





Environnement

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclable à	100%

En plus

Garantie 5 ans

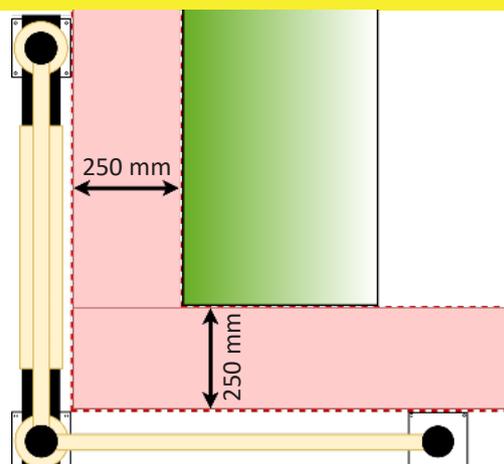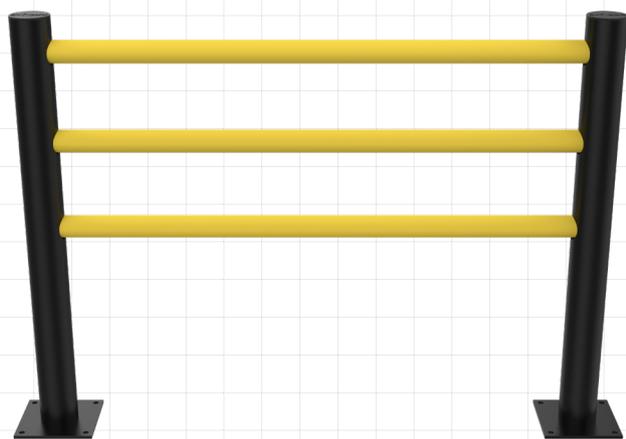

Désignation	Barre individuelle
Référence	DFFS-HI
EAN	4250912311190
Numéro de douane	39269097
Hauteur	
Largeur	
Longueur	longueur individuelle de 350 à 1510 mm
Diamètre	63 mm
Déformation sous charge maximale admissible	Voir poteau
Poids net	3 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur	Oui
Utilisation à l'extérieur	Oui
Trous	
Fixation	



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
 Température de fonctionnement -10° - + 50°



Environnement

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

