Miroirs Kaptôrama

Fiche technique

Réf. IBIS 6008 AG

MIROIR DE CIRCULATION ROUTIERE CONFORME
POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIE PUBLIQUE FRANCE

UTILISATIONS

Carrefours et intersections dangereuses en ville.
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique
Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.

DISPOSITIF ANTIGIVRE

AVANTAGES : Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Grace à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION

MIROIR

CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur
Rayures noires conformes sérigraphiées.

Dimensions du cadre : 900 x 900 mm

Garantie 10 ANS INOX POLI DISPOSITIF ANTIGIVRE

REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne
Garantie 10 ans

Dimensions du réflecteur : diamètre 600 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L.900 x l.220 x H.920 mm
Poids net (miroir seul) : 14 Kg
Poids brut (avec emballage) : 18 kg

FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

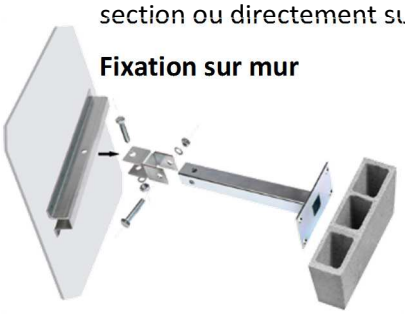

Fixation sur poteau