

## MIROIR DE CONTROLE DE LA CIRCULATION EN INTERIEUR POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN ENTREPOT ET LOGISTIQUE

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'intérieur des entrepôts  
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies  
en usine et contrôle de la circulation d'engins  
Sécurisation des intersections et renforcement de la prévention



Garantie  
**3 ANS**  
**PLEXI+**



### MIROIR

#### CADRE

Cadre réalisé en composite aluminium  
Damier imprimé par technologie UV led  
Avec des encres non polluantes.  
Dimensions du cadre : 788x988 mm

#### REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable  
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : 600x800 mm  
Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres

#### EMBALLAGE


Dimensions de l'emballage : L. 940 x l. 200 x H. 760 mm  
Poids net (miroir seul) : 5.4 kg  
Poids brut (avec emballage) : 8.9 kg

### FIXATION

#### FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

#### Fixation sur mur

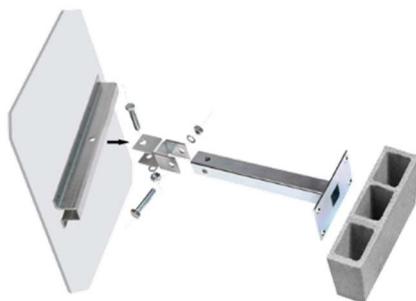

#### Fixation sur poteau

