

1 PRESENTATION



La télécommande TEL200 (code 6 555 444) répond à l'article EC12S6 du règlement de sécurité en qualité de dispositif de mise à l'état de repos centralisé. Elle permet l'extinction ou le ré-allumage des BAES AEES (voir liste des BAES compatible en fin de document) secteur absent.

Secteur présent, un test d'allumage est aussi possible.



2 FONCTIONNEMENT


Secteur présent

- Appui bref sur ALLUMAGE : Test des blocs raccordés (allumage des blocs pendant 5 sec).
- Appui long sur ALLUMAGE (≥ 5 sec) : programmation de l'heure des autotests SATI.

Secteur Absent

- Appui bref sur ALLUMAGE : réallumage « manuel » des BAES raccordés.
- Appui bref sur EXTINCTION : extinction « manuel » des BAES raccordés.

Remarque : En cas de surcharge ou de court-circuit sur la sortie au moment de l'appui sur ALLUMAGE ou EXTINCTION, les voyants (6) ou (7) clignotent rapidement

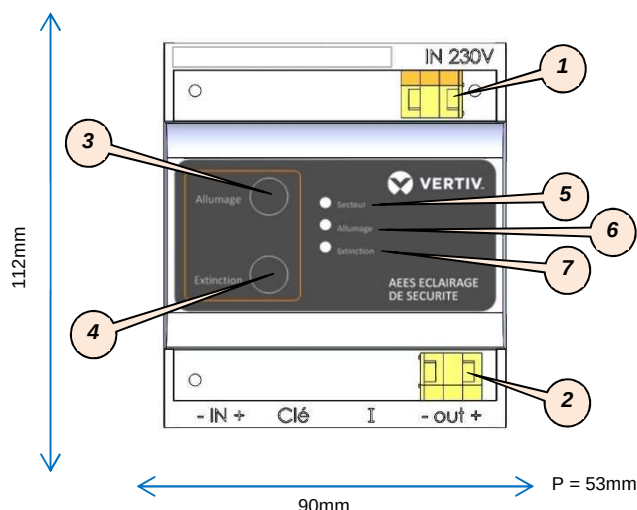

- 1 → Entrée secteur
- 2 → Sortie (respecter les polarités)
- 3 → Bouton poussoir "Allumage"
- 4 → Bouton poussoir "Extinction"
- 5 → Voyant "Présence Secteur"
- 6 → Voyant "Allumage"
- 7 → Voyant "Extinction"

A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

La batterie interne est livrée déjà connectée mais non-chargée : 24 h de recharge nécessaire avant toutes manipulations secteur absent.


3 CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation : 230V $\pm$ 10% - 50/60Hz
- Tension de sortie :
secteur présent $\pm$ 10V / secteur absent $\pm$ 8V
- Batterie interne : 2,4V – 800mAh – NiCd interchangeable (code : 601 1316)
- Recharge batterie avant 1^{ère} utilisation : 24h
- Autonomie : 7 jours
- Consommation : 0,7W / 1,7VA
- Bornes E/S à ressort : 1,5mm² (bornes rapides)
- Capacité de sortie : 200 BAES (voir liste BAES compatibles)
- Température d'utilisation : 0 à +40°C
- Poids : 190g
- Protection contre les surcharges ou les courts circuits sur la sortie
- Encombrement en mm : 90 x 112 x 53
- Boîtier : ABS PC
- Boîtier de type modulaire
- IP20
- Rail DIN type 3

Liste des BAES AEES compatibles :

- VITA 400 ST (IP) – 6 222 777 – (6 222 765)
- ASTUS BAP – 6 013 160
- VITA 8 (IP) ST – 6 333 222 – (6 333 265)
- VITA 45 (IP) ST – 6 222 888 – (6 222 865)
- ASTUS LED NF IP43 (IP65) – 6 222 333 – (6 222 365)
- TEMPO 45 ST – 6 222 444
- TEMPO 45 ST SAILLIE – 6 222 455
- SLIM 45 IP ST – 6 222 999

Raccordement →

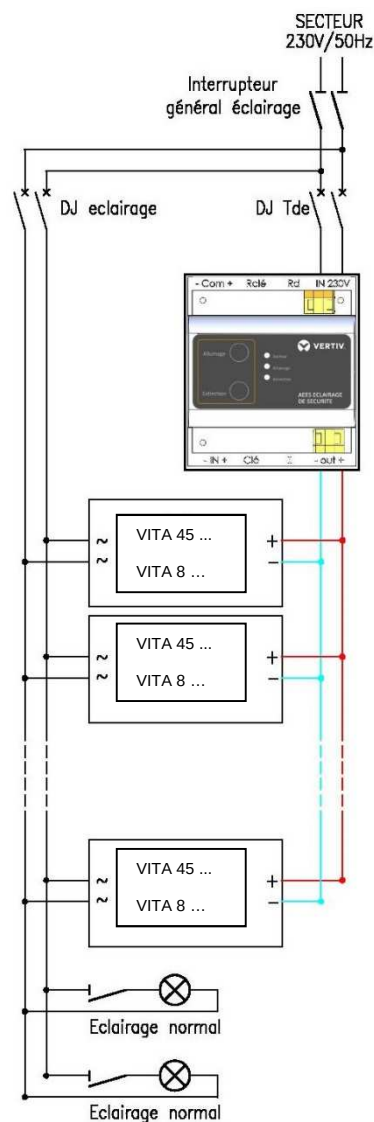

VertivCo.com
30 avenue Montgolfier – BP90
69684 Chassieu
France
Tel: +33 (0)4 72 47 63 77
industrial.power@VertivCo.com

Notice : 5061100000
Révision : 03
Version : FR
Date : 15/11/18
Visa : VRE