

AEES ECLAIRAGE DE SECURITE

VITA 45 (IP) 48-230



Description

LSC Evacuation IP43 / 65 – IK08
 45 lm
 Classe II
 Consommation 1,3W / 2,5VA

Caractéristiques techniques

Tenue au fil incandescent : 850°C (tous modèles)
 Dimensions : L 250 x l 127 x P 67 mm - Poids : 430 g

Matériaux


Enveloppe design au *modèle déposé*
 Socle universel et Verrine sur charnières : PC
 Support composant : PP

Conforme aux normes :

NF EN 60598-1:2015, NF EN 60598-2-22:2014, UTE C 71-802:2001

Étiquettes de signalisation semi-rigides amovibles

Désignation	Code	U _n	I _e	P / S absorbée	Flux assigné	Lampe de sécurité	IK Classe Feu
VITA 45 48-230	6994000	48Vdc	23mA	1.1W	45 lm	1 Led	IK08 II 850°C
VITA 45 IP 48-230	6994065	110Vdc	10mA	1.1W			
VITA 45 48-230 NOIR	6994100	220Vdc	5mA	1.2W			
		230Vac 50hz	11mA	1.3W 2.5VA			
VITA 45 48-230 DBR	(Voir §2)	230Vac 50hz	6mA	0.6W 1.4VA	20 lm Mode veille	1 led	IK08 II 850°C



Marque NF notifiée par le LCIE

Vérifiable sur « www.lcie.fr »

Facsimilé de la Licence disponible sur le site www.vertivco.com

A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.
 Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
 Nota : Led non remplaçable

1 INSTALLATION – RACCORDEMENT

- Ouvrir la verrine, montée sur charnières solidaires du socle, manuellement ou avec un tournevis
- Enlever le support composant débrochable en appuyant simultanément sur les 2 clips latéraux
- Positionner le socle pour définir le chemin d'arrivée de câble (arrière, côté, dessous et dessus) et les trous de fixation du socle universel compatible avec la plupart des blocs existants. Découper le passage choisi (prédécoupés dans le socle).

Version IP 65 monter le presse-étoupe fourni sur le passage découpé : arrière ou côté

- Passer le câble par le ou les opercules et/ou le presse étoupe. Pointer et percer les 2 trous de fixation choisis dans le support plein.

Pour un montage en saillie :

- Utilisation des trous oblongs prédécoupés facilitent l'ajustement de l'horizontalité du produit



Pour un montage en saillie, encastré ou version IP65 :

- Utilisation des 2 trous préperçés d'entraxe 130mm.

- Fixer le socle universel avec 2 vis à son support (mur ou plafond).
- Raccorder les conducteurs du câble (2 x 2,5mm² maxi) sur le bornier de la carte

Nota : en alimentation DC, il n'y a pas de polarité imposé

- Remettre le support composant dans son socle (Clips latéraux).
- Positionner l' «étiquette picto» adaptée contre la verrine (pas de colle)
- Fermer la verrine sur le socle (Clips ou par 1 vis si le bloc est monté à une hauteur < 2,5m).

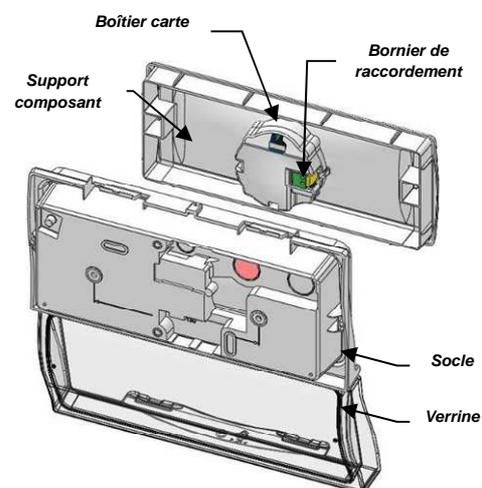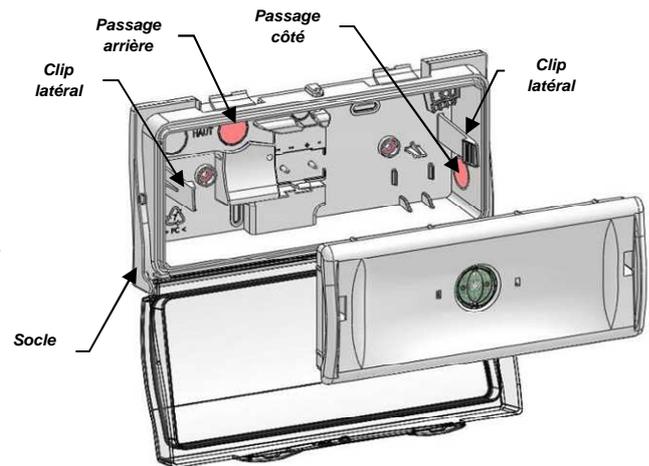


2 FONCTION AVANCEE

Associé au Coffret Interface LSC + DBR 48 / 230 (code 6014852), le VITA 45 48-230 peut se convertir en VITA 45 48-230 **DBR**. Pour cela, récupérer la carte électronique N° 1246 en la déclinçant de son support composants (Fig .4) et couper la résistance R12 comme indiqué ci-contre et remonter l'ensemble.

Le produit ainsi modifié pourra fonctionner en mode DBR.

Voir la notice du Coffret Interface LSC + DBR 48 /230 pour plus de détails sur le fonctionnement.

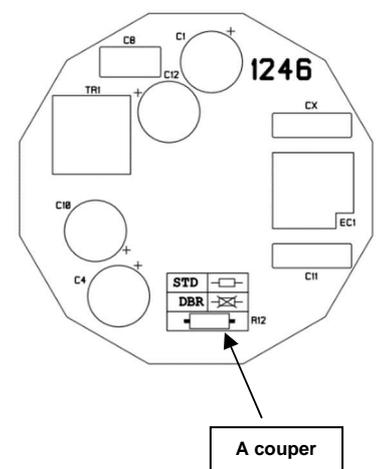


3 ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

Désignation		Référence
KIT 10 PICTOGRAMMES ISO 7010 VITA	LOT DE 10	6660555
PLAQUE PICTOGRAMME DRAPEAU VITA		6777333
KIT ENCASTREMENT VITA		6888111
KIT MURAL MONTAGE DRAPEAU VITA		6888222
KIT VIS ANTI-VANDALE		6002474
GRILLE IK10 VITA		6001818


6660555




6777333



6001818



6888111



6888222



4 LICENCE

VITA 45 48-230 (6994000) : 17117

VITA 45 IP 48-230 (6994065) : 17118

VITA 45 48-230 NOIR (6994100) : 17119

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès du LCIE www.lcie.fr ou sur www.marque-nf.com.

La licence détaillée est disponible sur le site www.vertivco.com.

VertivCo.com
30 avenue Montgolfier – BP90
69684 Chassieu
France
Tel: +33 (0)4 72 47 63 77
industrial.power@VertivCo.com

Notice : 6011357
Révision : 14
Version : FR
Date : 18/04/18
Visa : ELA