

# Satellit feu sec

## Fiche produit

FGFA1703 - FGFA2703

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---


[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-contrôle.fr](http://www.cordia-contrôle.fr)

---



FGFA2703

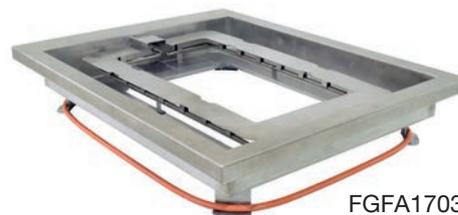

FGFA1703

- La très haute technologie de série.
- Eco-conception : très basse consommation électrique.
- Smartway compatible.



Smartway compatible

Satellit, c'est la gamme des générateurs de flammes révolutionnaires intégrant de série toutes les meilleures technologies. Commande radio, commande gaz à distance, coupure automatique du gaz, matériaux très haute résistance, et très grande autonomie, tout est inclus.

De plus, il est également Smartway compatible. Ce qui lui permet d'être pilotable via une tablette de formation. Très pratique si vous réalisez des sessions combinant l'utilisation de plusieurs outils de formation.

---

## Applications

Formations dans l'industrie et le tertiaire.

---

### Télécommande bouton unique



---

## Produits complémentaires

- Tablette de formation (FTAF0001).
- Evakit (FEVA0001).
- Gilet de formation incendie (FGFI1301).
- Gants anti-chaleur (IGAC0001).

## Fiche produit

FGFA1703 - FGFA2703

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine


Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-controle.fr](http://www.cordia-controle.fr)

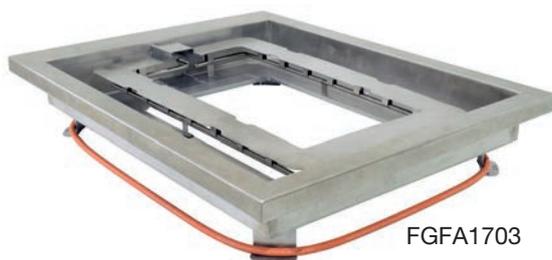

FGFA1703



FGFA2703

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	Feu sec	
<b>Commande</b>	Radio bi-directionnelle 433 MHz	
<b>Protocole de communication</b>	Smartway	
<b>Électrovanne</b>	3/8"	
<b>Matériau du bac</b>	Acier inoxydable	
<b>Matériau de la rampe gaz</b>	Acier inoxydable	
<b>Alimentation électrique générateur</b>	3 piles alcaline D 1,5 V, APIA1520	
<b>Alimentation électrique télécommande</b>	1 pile alcaline AA 1,5 V, APIA1506	
<b>Portée de la télécommande</b>	3 mètres	

<b>Référence</b>	FGFA1703	FGFA2703
<b>Format</b>	Large	Compact
<b>Alimentation gaz</b>	13/35 kg avec/sans limiteur de débit	6/13 kg avec/sans limiteur de débit
<b>Agents extincteurs conseillés</b>	Eau / Eau + additif / CO2 / Poudre	Eau / Eau + additif / CO2
<b>Modules compatibles</b>	-	2
<b>Poids</b>	19 kg	11 kg
<b>Dimensions</b>	L.1050 x H.220 x P.800 mm	L.550 x H.220 x P.500 mm