



Normequip

GAMME MOBILIER URBAIN

BORDURETTES RÉVERSIBLES N OU R

TYPE P1/P2



FLEXIBLE ET RÉVERSIBLE
POLYVALENT DANS LES USAGES
RECOUVRABLE DE PEINTURE




CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Bordurette en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc et aggloméré par une résine

COULEURS DISPONIBLES :



ASPECT EN SURFACE : Granuleux

DIMENSIONS :

	BORDURETTE REVERSIBLE
Longueur	100 cm
Hauteur	20 cm
Épaisseur	6 cm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE : Température de stockage entre 0 et 30°C.
Éviter une exposition partielle des dalles aux UV.



UTILISATION

Bordurettes à sceller, conçues pour le ceinturage de divers espaces tels que les aires de jeux, les bacs à sable, les couloirs de saut en longueur, etc...

La flexibilité des bordurettes permet de faire des courbes ou des lignes droites, tout en étant plus sécurisant que du béton.

Les bordurettes peuvent être mises en contact avec des matériaux de chaussée comme de l'asphalte ou du béton.
Nous consulter pour un autre usage.



AVANTAGES


Les bordurettes N peuvent suivre des courbes car elles sont souples.

Les bordurettes R sont rigides et permettent une pose droite plus aisée car elles contiennent une armature rigide intérieure.



NORMES

✓ **EN ISO 5470-1 :** Résistance à l'usure - conforme

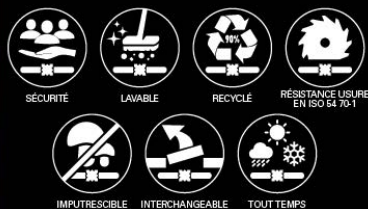

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME MOBILIER URBAIN

BORDURETTES RÉVERSIBLES

N OU R TYPE P1/P2



POSE

Les bordurettes type P1/P2 sont réversibles, ce qui permet de choisir quelle finition l'on veut adopter, en fonction de l'utilisation finale.

Le scellement se fait avec des plots de béton de chaque côtés de la bordurette (dosé à 300 kg/m³), tout en collant les bordurettes entre elles (sur leur tranche), à l'aide de la colle liquide PU 59.



PRODUITS ASSOCIÉS

Dalles Hexdalle[®] XE, HA, DJP, colle PU 59



ENTRETIEN

Les bordurettes type P1/P2 Hexdalle[®] ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors jet haute pression) ou à l'aide du nettoyeur bactéricide CLEANDALLE FC. Une peinture de régénération peut s'appliquer sur les bordures - la peinture PA 63 - afin de retrouver les couleurs d'origines, après plusieurs années.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète

Palettes : Perdues 1100 x 1100 mm

Emballage : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Conditionnement : 100 bordurettes type P1/P2 par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.