



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES MONOBLOK
SERIES L2 et L4





SERIE SL2

2 portes en forme de L



SERIE SL4

4 portes en forme de L

CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire soudé fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%. Epaisseur de 0.6 mm.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Barre porte cintres soudée et peint.

Pieds en acier inclus (épaisseur de 1.5 mm) avec bouchons en polyéthylène en couleur noir.

Portes


Peint en bleu RAL 5010 Micro-texturé ou gris RAL 7035 Micro-texturé. Epaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Portes en L avec renfort longitudinal et charnières cachées.


Serrures de cylindre chromé avec deux clés.



COULEURS

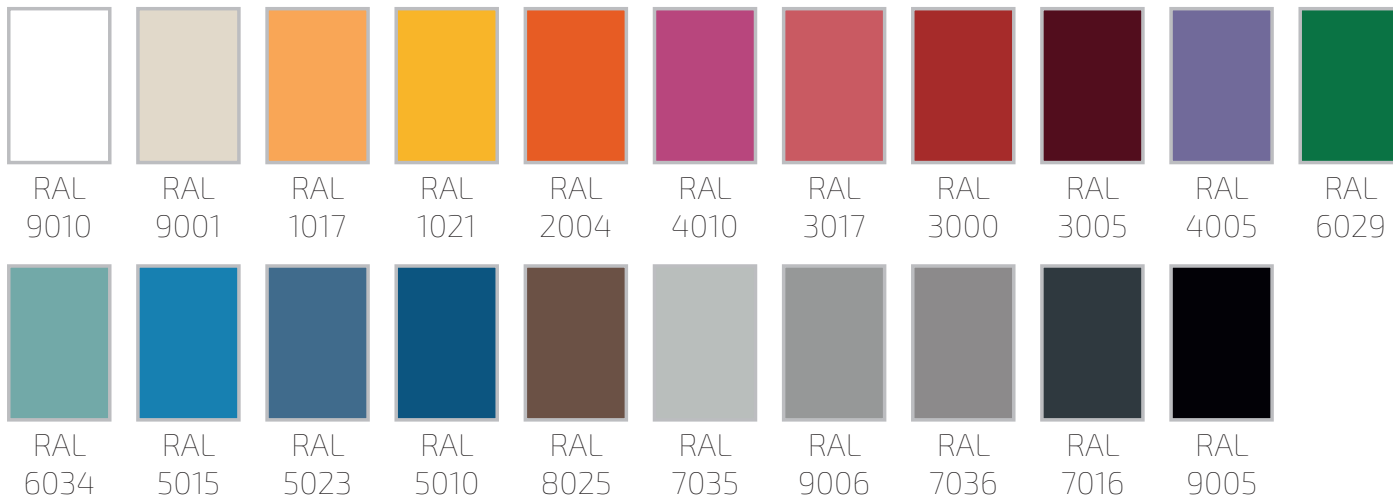

SERRURES

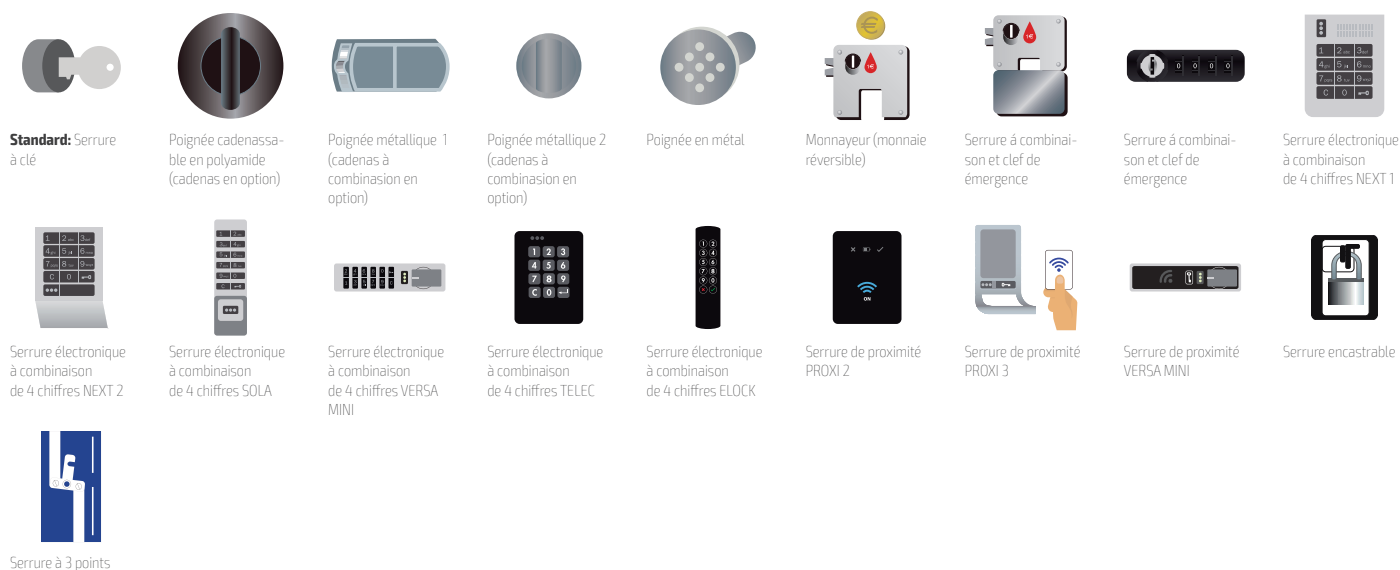


OPTIONS




COMBINAISONS ET MESURES


SERIE SL2

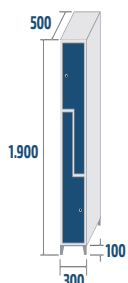


SL2-30/1
COD: 43041
21kg · 0,29m³

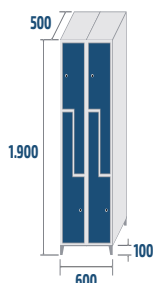


SL2-30/2
COD: 43042
37,1kg · 0,57m³

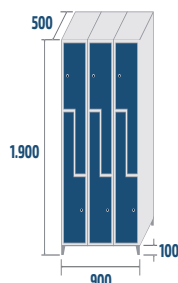


SL2-30/3
COD: 43043
53,1kg · 0,86m³

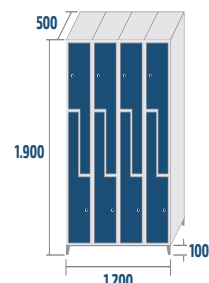


SL2-30/4
COD: 43143
69,1kg · 1,14m³

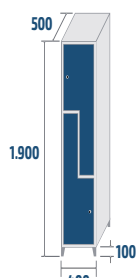

SL2-40/1
COD: 43044
25kg · 0,38m³

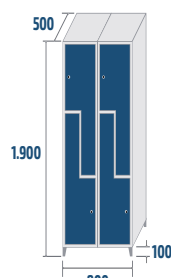


SL2-40/2
COD: 43045
44kg · 0,76m³

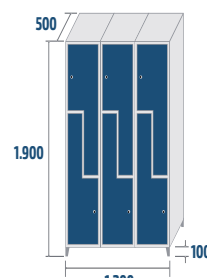


SL2-40/3
COD: 43145
63kg · 1,14m³


SERIE SL4

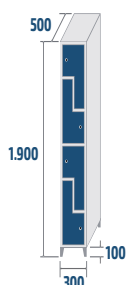


SL4-30/1
COD: 43051
21kg · 0,29m³

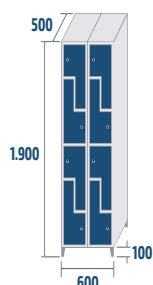


SL4-30/2
COD: 43052
37,1kg · 0,57m³

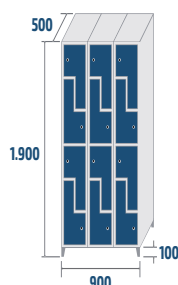


SL4-30/3
COD: 43053
53,1kg · 0,86m³

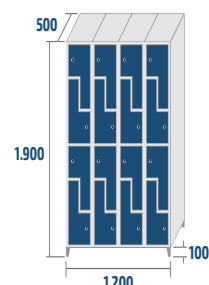


SL4-30/4
COD: 43153
69,1kg · 1,14m³



SL4-40/1
COD: 43054



SL4-40/2
COD: 43055



SL4-40/3
COD: 43155

COMBINAISONS ET MESURES

MODÈLE	MESURES INTÉRIEURES (mm)					
	300			400		
	H	L	P	H	L	P
SL2	1.223/480	93/223	477	1.223/480	143/323	477
SL4	559/271	93/223	477	559/271	143/323	477