


IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	ESSIEU
2	8	RENFOTS
3	1	PLATEFORME

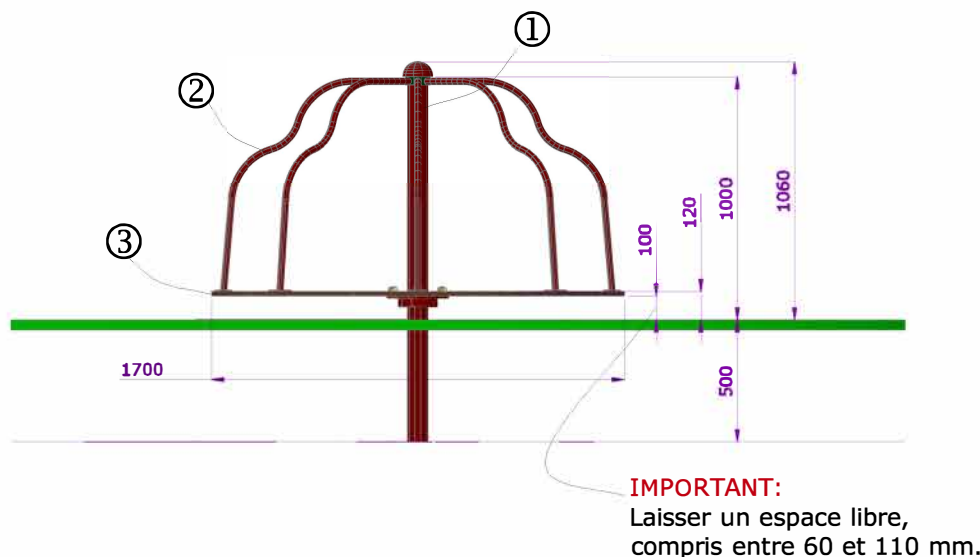

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE :

*HAUTEUR DE CHUTE LIBRE : 120mm

*ESPACE MINIMUM : Ø5700

*D'APRÈS LA NORME UNE-EN 1177 : CE MODÈLE DE JEU REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER :

1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.

2° Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.

3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.

4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.

5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

6° Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute

7° Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

ÉLÉMENTS À VISSER :

1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.

2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.


3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø 14, réaliser des trous au sol et introduire une tige filetée M12 avec écrou (non fourni), puis serrer fortement. La longueur des vis dépend de l'épaisseur de la plaque de béton.

4° Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute

5° Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

DIMENSIONS PRINCIPALES ET EMPLACEMENT DES TROUS

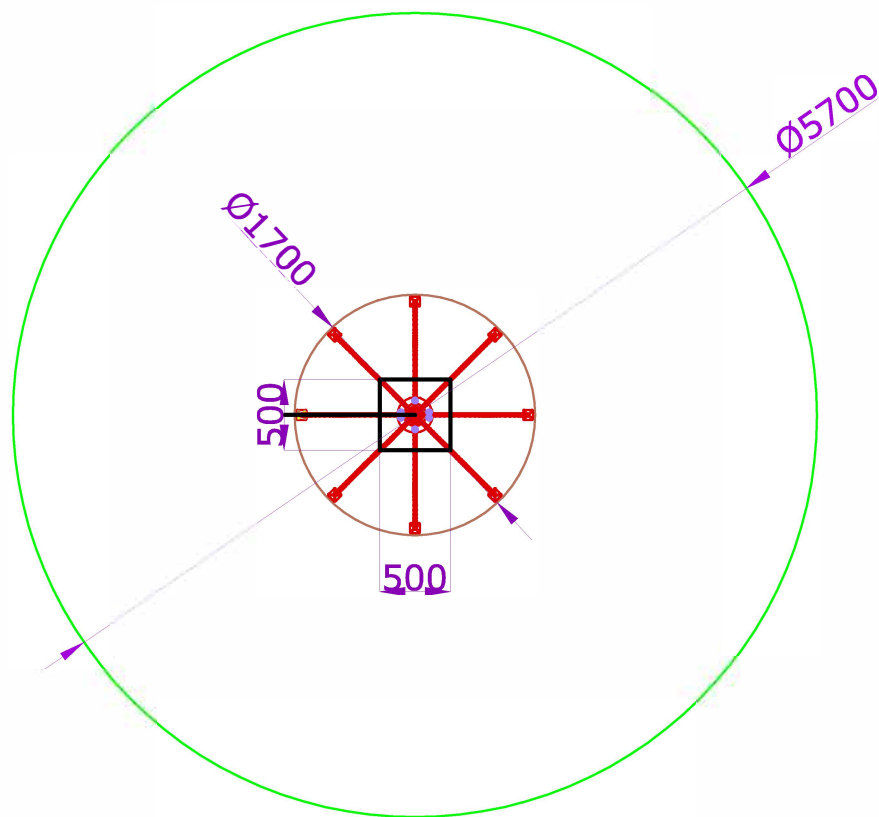

SURFACE D'IMPACT - 25.5 m²