

RÉTENTION



35 à 120 L

Plateformes en PEHD

La solution idéale pour protéger les sols contre tout risque de fuites pendant des opérations de transvasement. Matière PEHD adaptée aux produits corrosifs.

- 100% PEHD, traité UV, facile à nettoyer.
- Facilement accessible avec un simple diable à fût, grâce à leur faible hauteur.
- Système modulaire permettant de créer une surface de travail adaptée à l'espace disponible. Connectable entre elles grâce à des joints d'étanchéité en inox disponibles en option.
- Livrées montées.



845 006 658 – 35 L




845 006 651 – 60 L




845 006 652 – 120 L

Référence	Capacité en L	Capacité en kg	Dimensions utiles	Poids
845 006 658	35	400	640 x 680 x 115	9
845 006 651	60	600	1230 x 620 x 115	17
845 006 652	120	1000	1230 x 1230 x 115	30

OPTIONS



845 006 653
Joint d'étanchéité inox pour
la jonction des plateformes.
Poids : 1 kg
1 option = 1 joint

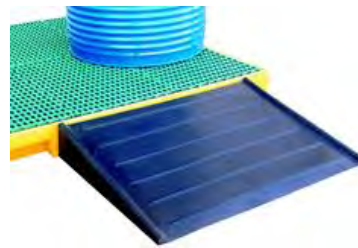

845 006 654
Rampe d'accès
570 x 775 x 130 mm
Poids : 7 kg

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Bacs pour paillasses



Bacs