


10000055

**BARRIERE MERIGNAC CROIX ST ANDRE GRILLAGEE LG 1.64 M
SUR PLATINES [PEINT]**



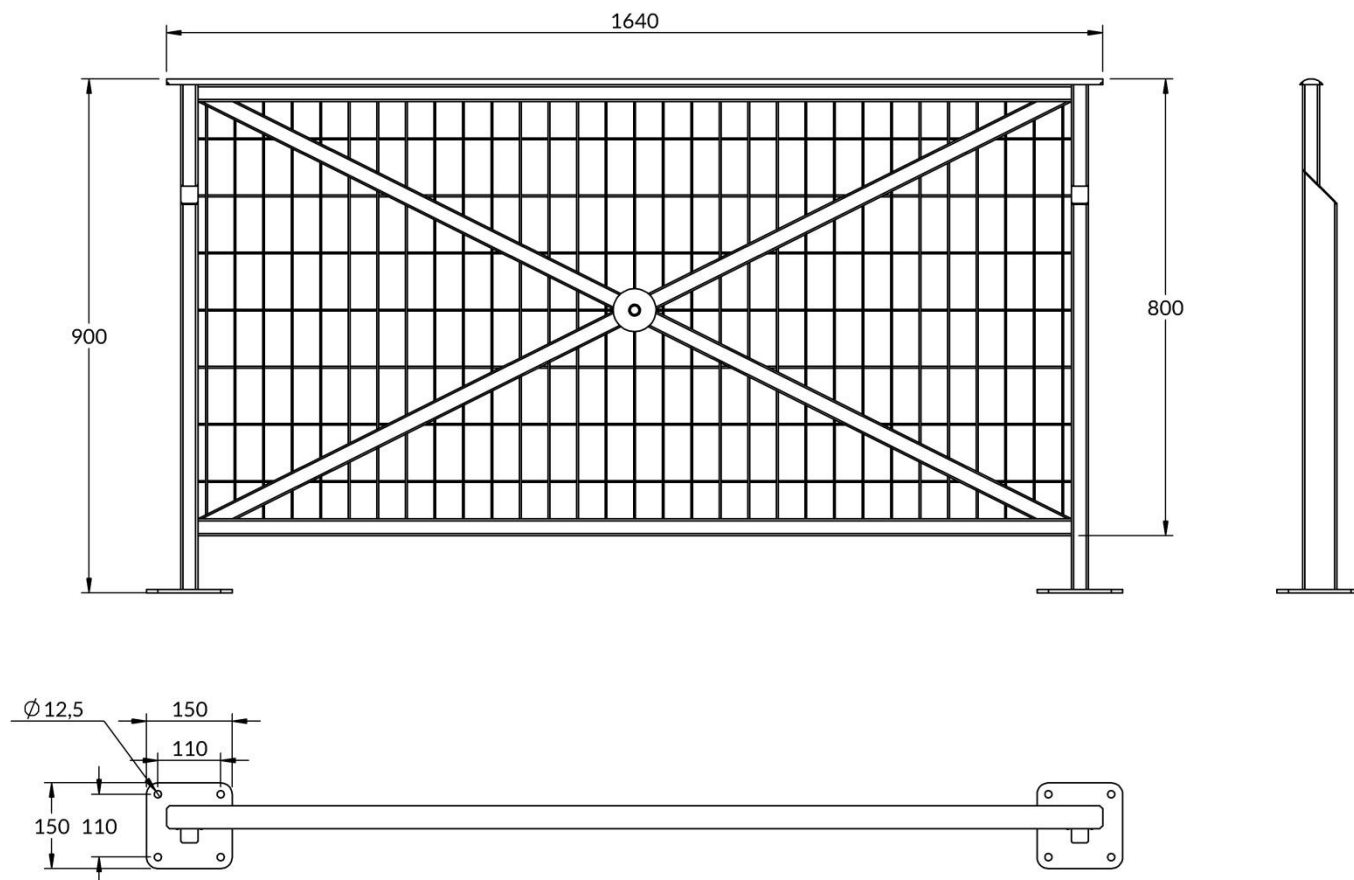

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	Chevillage sur sol béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	19 Kg
	Lisses en tube acier de 30x30 mm	OPTION :	Kit de fixation au sol réf. 10900252
	Croix en tube acier de 30x20 mm	COLISAGE :	Sur palette 24Kg
	Treillis en fil soudé Ø3 mm		Dimensions extérieures 1.70 x 0.90 M
	Macaron central en tôle acier Ø75		30 barrières maxi
	Platines en tôle ép. 6 mm		
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		