



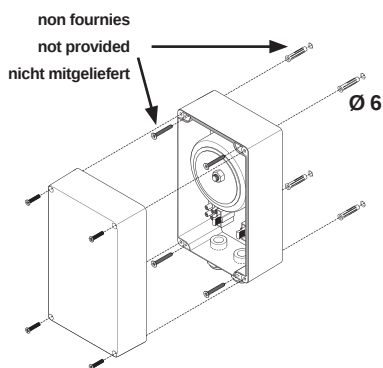


TRE2403


TRE2403	200 x 120 x 108 mm	220 - 240V AC 50/60 Hz 0,36 A	24 V AC + 5 %	3 A	72 W	2 kg
IP 65 -10 / +50°C T5AH250V						

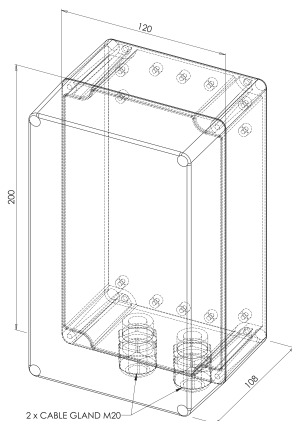

Fusible de protection contre les sur-intensités
Overload protection through integrated fuse
Überlastschutz durch integrierte Sicherung



Fusible de protection contre les sur-intensités
Overload protection through integrated fuse
Überlastschutz durch integrierte Sicherung



M20
Ø 6-12mm

M20
Ø 6-12mm