


RALENTISSEURS VOIES PRIVEES



Plan de principe, 2 lignes en quinconce
soit 5 unités par ml

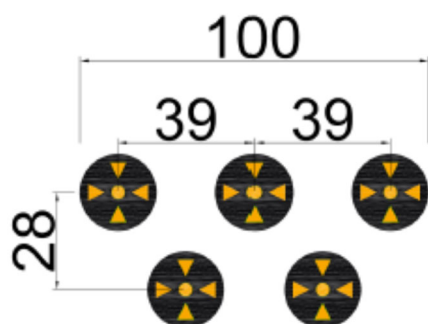

RALENTISSEURS CIRCULAIRES 40 mm — 30 Km/h

Description

- ◇ Fabriqué en caoutchouc recyclé très résistant.
- ◇ Surface antidérapante texturée.
- ◇ Résistant à un poids de 20 tonnes

Caractéristiques

Dimensions éléments centraux (jaune/noir):

- ◇ Diamètre: 2200 mm
- ◇ Hauteur: 40 mm
- ◇ Nombre de points d'ancrage: 1
- ◇ Poids: 0,900 Kg

Fixation par Tire-fond (inclus):

- ◇ Chevilles: 80 mm Ø 14 mm
- ◇ Tire-fond: 110 mm Ø 11 mm

Couleurs : Jaune et noir



Produit

- ◇ Grande résistance
- ◇ Montage simple
- ◇ Base cellulaire pour un dispositif plus silencieux