

Normequip AC20 LONG




Transpalette manuel long 2000 kg

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

LES + PRODUITS

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique avec une rotation de 200°
- **Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard**
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS

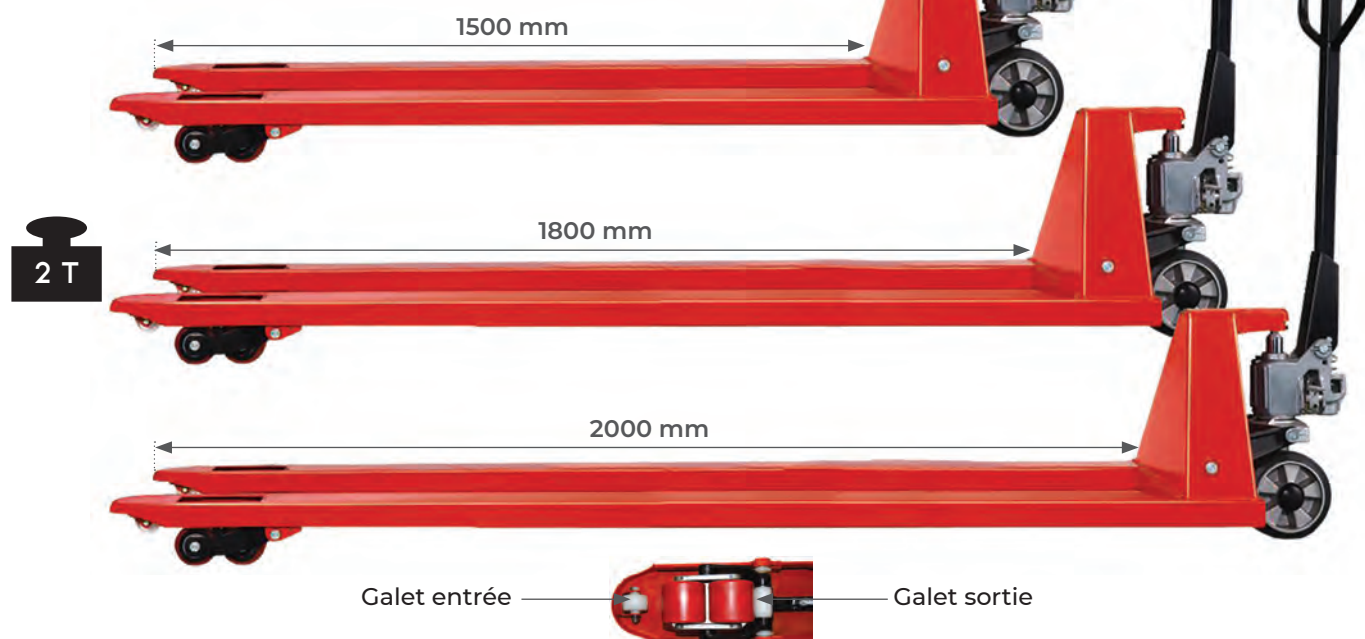

Modèle		AC201500	AC201800	AC202000	AC20L1500	AC20L1800	AC20L2000
Capacité	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12	12	12	12
Longueur fourches standard	mm	1500	1800	2000	1500	1800	2000
Largeur extérieure fourches standard	mm	540	540	540	685	685	685
Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	kg	94	102	109	95	105	112

Roues	AC20 LONG
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	option
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	option
VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	option
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	option
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	option

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
- Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques