


MIROIR HEMISPHERIQUE

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE A L'INTERIEUR

UTILISATIONS

- Contrôle des allées et des caisses en magasins
- Contrôle des allées en entrepôts et zones de stockage.
- Contrôle de la circulation des engins dans les entrepôts

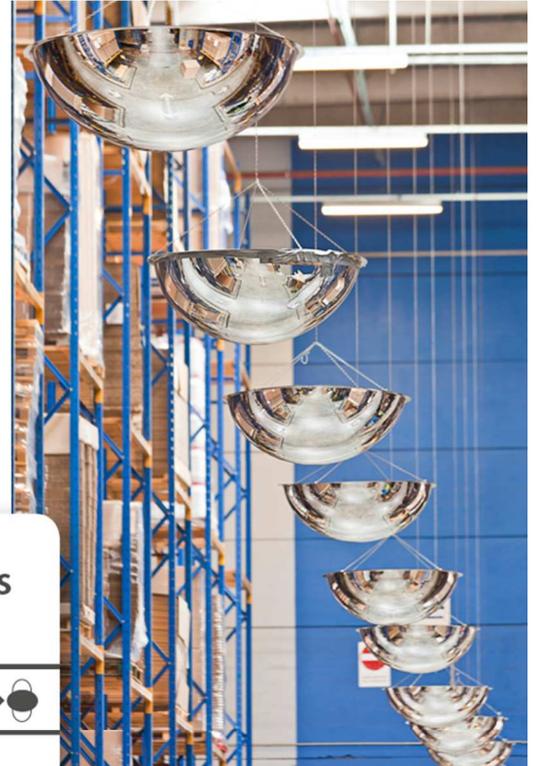

MIROIR

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, indéformable et inaltérable
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : ½ diamètre 800 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 8 mètres

VISION

Vision à 360°
Contrôle dans 4 directions

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 855 x l. 855 x H. 400 mm
Poids net (miroir seul) : 1.6 kg
Poids brut (avec emballage) : 4.5 kg



FIXATION

FIXATION

Bords percés pour la fixation directement au plafond ou suspension à l'aide de chaînettes (non fournies).

